


グローブボックス

規定のスペースに最大の安全性を

研究用 — 実験室と核工学 — グローブボックスは安全な作業場です

— 人を守るシステム —

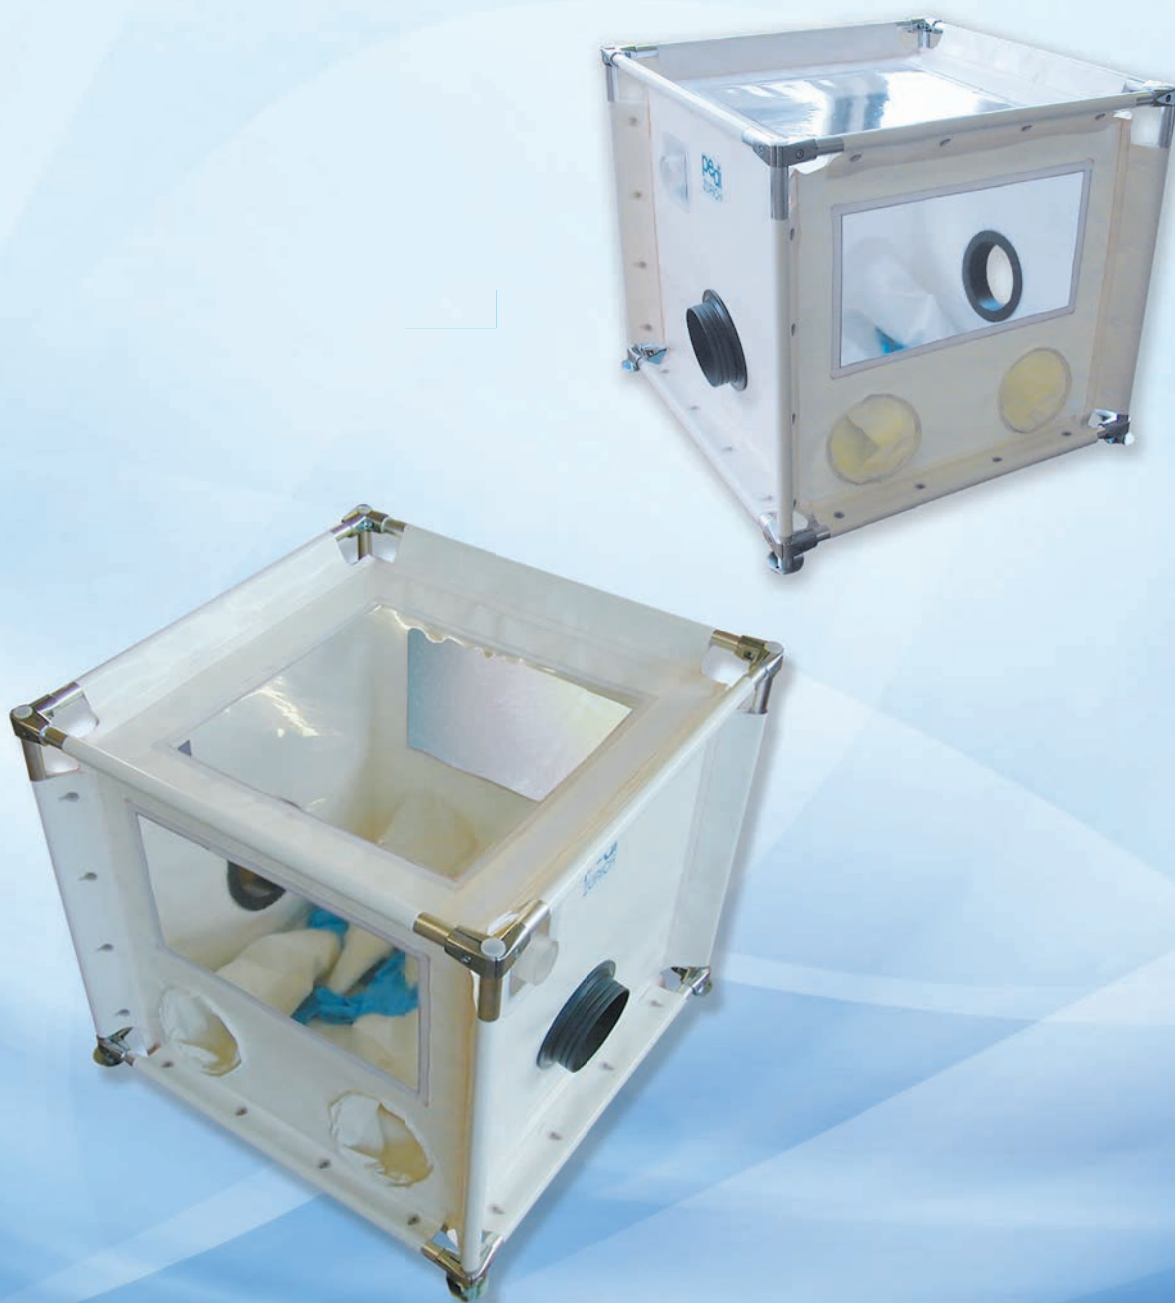


グローブボックス

このボックスは強化PVCシートで構成されるDIN 4102.B1に準拠する自己消火型であり、フレームに簡単に取り付けられるようにストラップやボタンがフィルムに溶接されています。

内蔵部品

- 1 強化PVCシートで構成される4枚のスリーブ。
オプションで溶接グローブが付きます。
 - a) ビニール製の標準グローブ、ライトブルー、LまたはXLサイズ。
 - b) よりハードな作業用の重量モデル; マルチプラスタイプ、ダークブルー、9/10/11サイズ
- 2 クリスタルクリアPVC製の窓
(グローブの上、屋根の内部)
- 3 フィルター装置(入口、出口)用に、直径63mmの貫通孔2個。
- 4 グローブやごみ袋用の丈夫な直径200mmのPVC開口部2個。お客様の必要に応じてその他の直径にも対応いたします。
- 5 アルミチューブ32 x 28 mm、カップリング

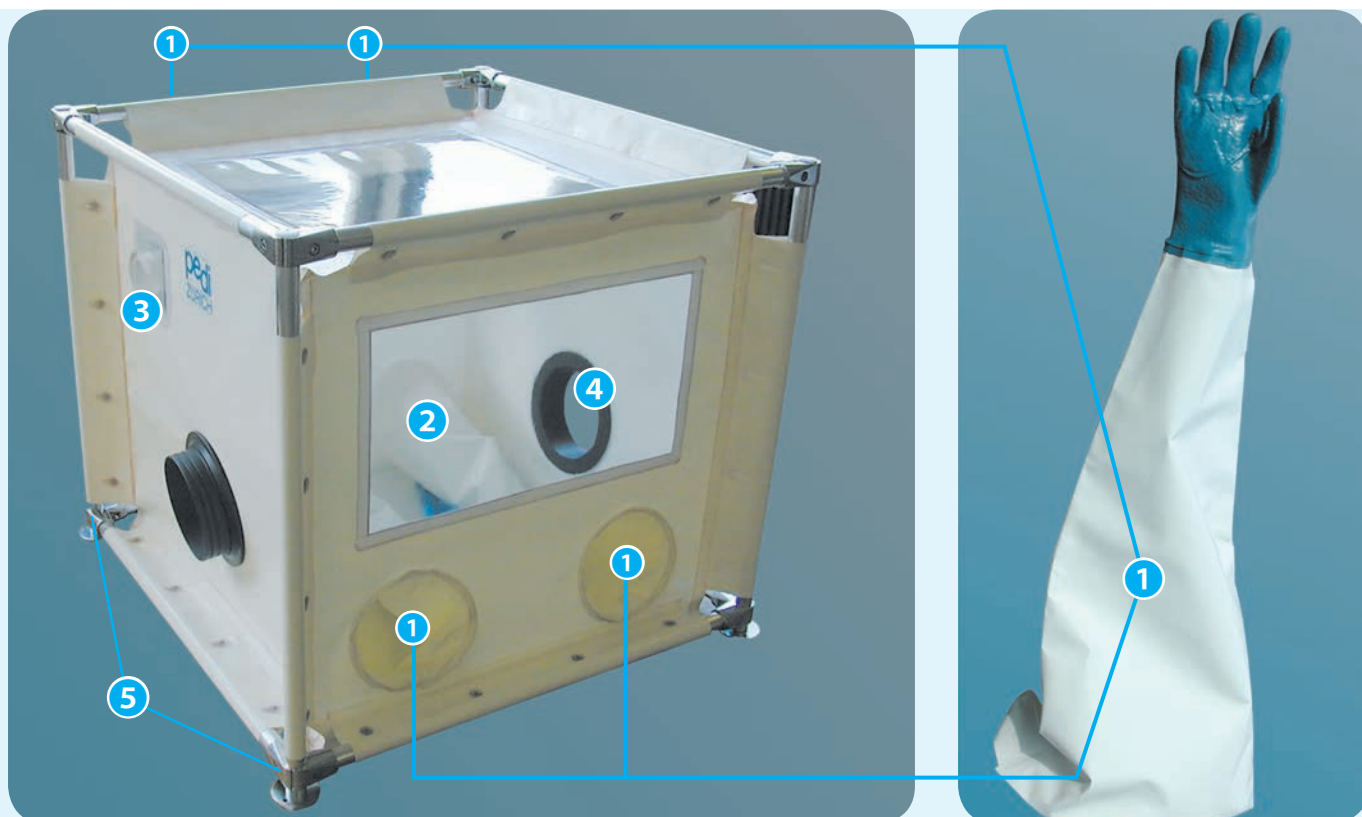

寸法: 800 x 800 x 800 mm

(要望と仕様に応じてその他の寸法にも対応いたします。)

備考

- グローブボックスはpediの工場を組み立てます。
- 試験証明書を含みます。
- 陰圧: 50 Pa以下

以下、別途対応いたします:

a タイプまたはb タイプ(選択)の溶接グローブ付きスリーブ外形200 mmの開口部。必要に応じてその他の直径にも対応します。



日本総代理店 東京産業株式会社
営業第一本部 ニュークリアエネルギー部 ニュークリアエネルギーチーム
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号(新大手町ビル)
TEL: 03-5203-7683 / FAX: 03-5203-0641 / www.tscom.co.jp