

アングルヘッドはトングと柄の間にアダプターとして連結されます。

仕様:

ステンレス鋼とアルミニウムの組み合わせギアセグメントで制御される 2 個のラックアンドピニオン
マニピュレータの使用感を維持

高精度のジョイントにより、スピーディーで無駄の無い力の伝達が可能

付属品:

精密ジョイント付きアングルヘッド
六角棒スパナ
取扱説明書

写真:


❶ 開始位置0°(最小) ❷ 60°位置 ❸ 90°位置(最大)

取扱方法:

- A) 3つのネジを外す(同梱の六角棒スパナを使用)
- B) 希望の位置(たとえば90°)に設定する
- C) ネジを締める
- D) 接続するー工具不要

取り付けた状態での調整は、必ずトングが完全に開いた状態で行ってください。

掲載内容は変更される場合があります。112026 2007年8月

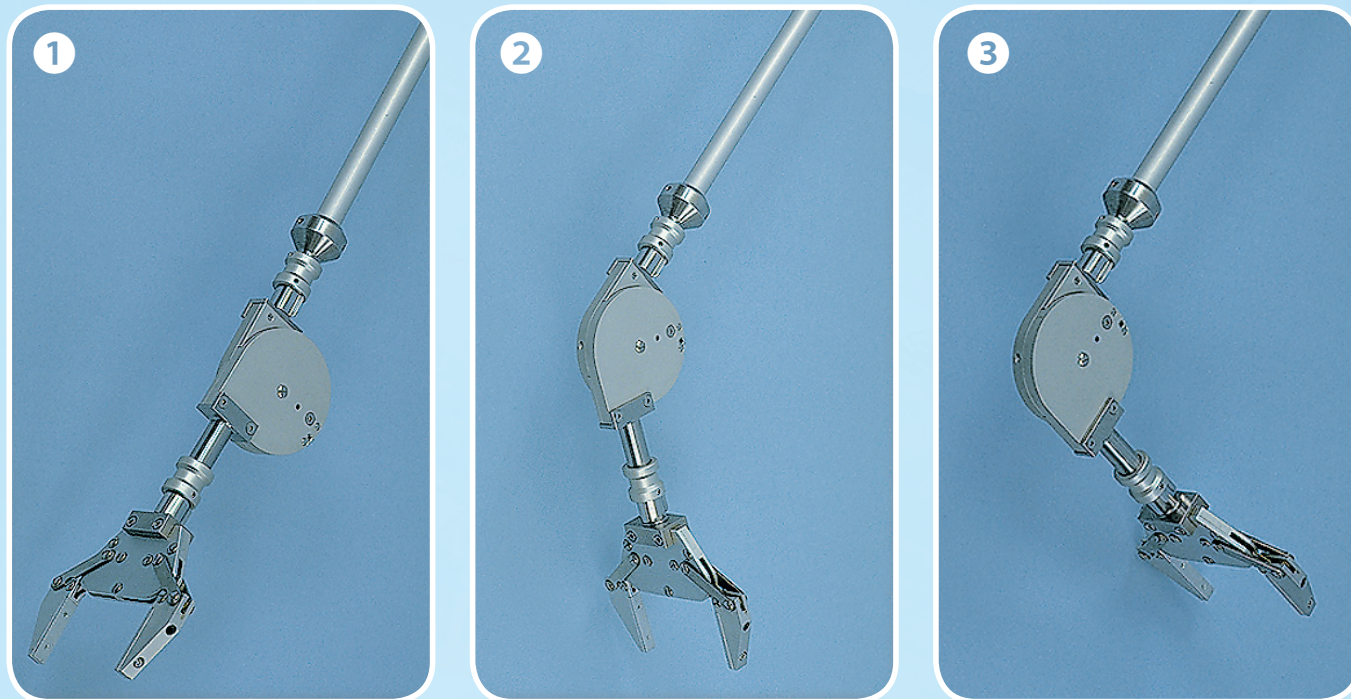

日本総代理店 東京産業株式会社
営業第一本部 ニュークリアエネルギー部 ニュークリアエネルギーチーム
〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号(新大手町ビル)
TEL: 03-5203-7683 / FAX: 03-5203-0641 / www.tscom.co.jp



マニピュレータ

危険な物体を安全に<<遠隔>>操作する精密特殊工具





核技術、研究、消防、医学、民間防衛用に不可欠な特殊工具

マニピュレータは危険な物体を安全に「遠隔」で操作する時、あらゆる分野に最適です。

精密なメカニクが、トンクの調節された動作を可能にし、壊れやすい物体であっても確実に掴むことが可能です。


解説

柄とトンクがジョイントで接続されています。トンクは簡単に交換できます。また、希望の長さに調節可能な継ぎ柄とアングルヘッドの取り付けが可能です。

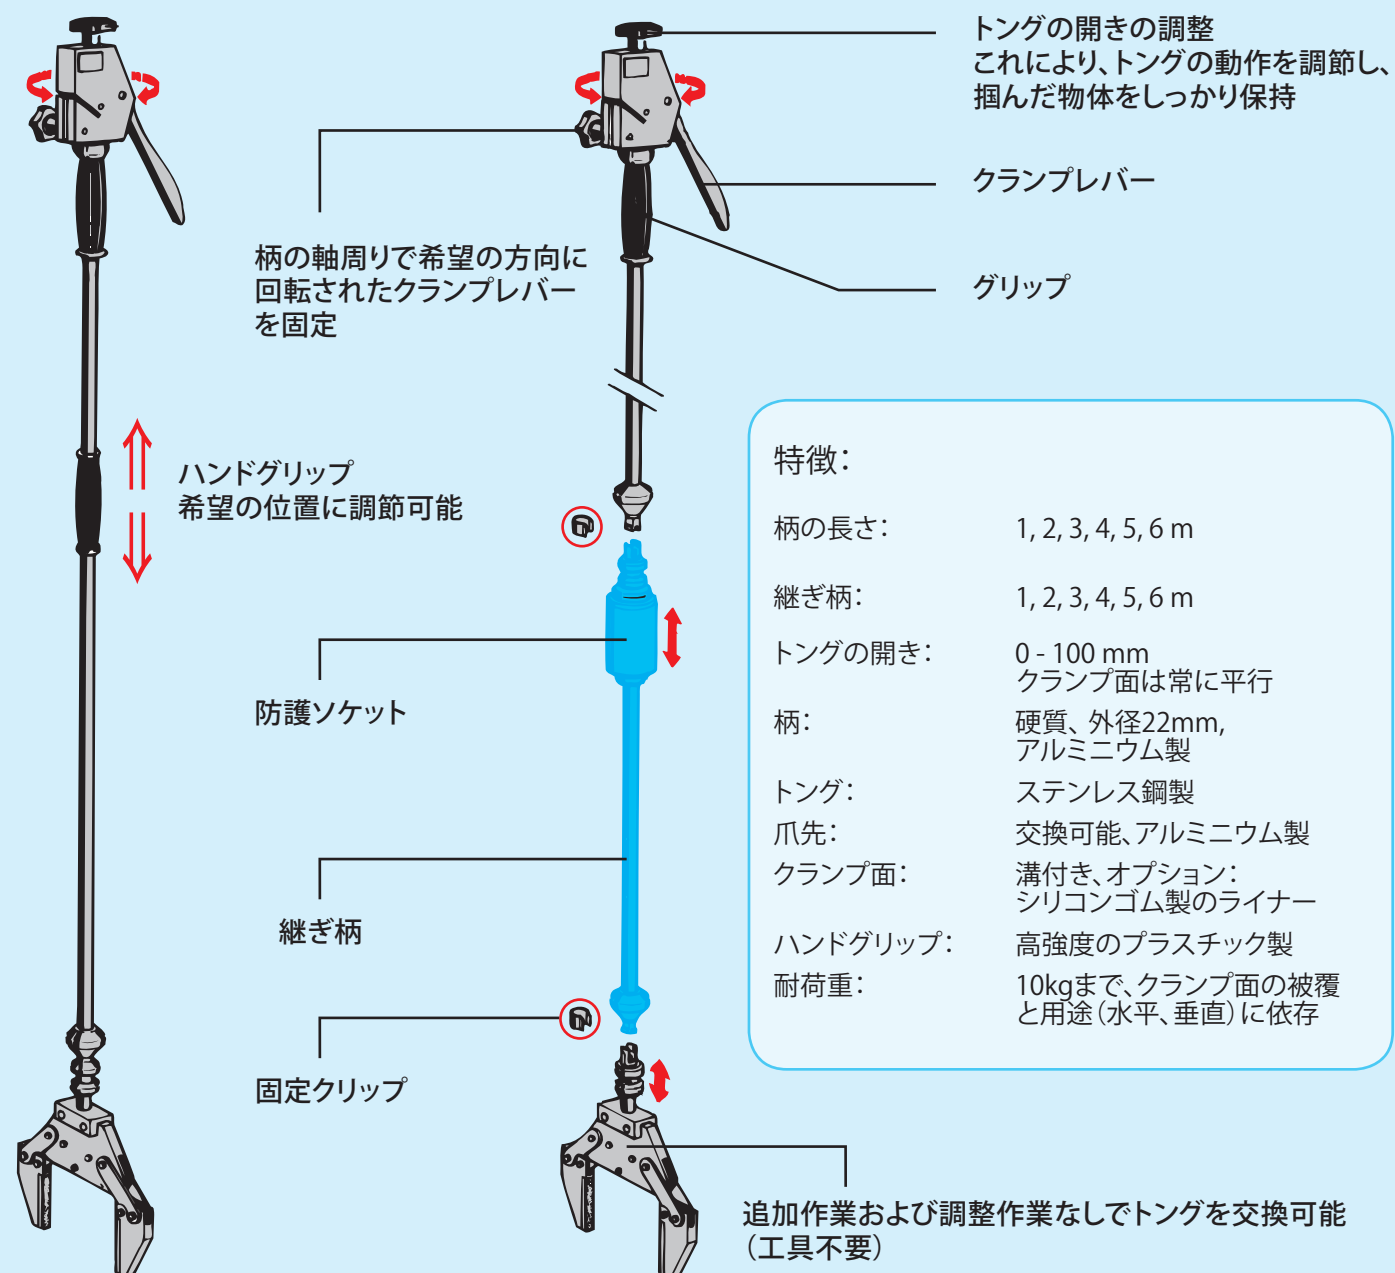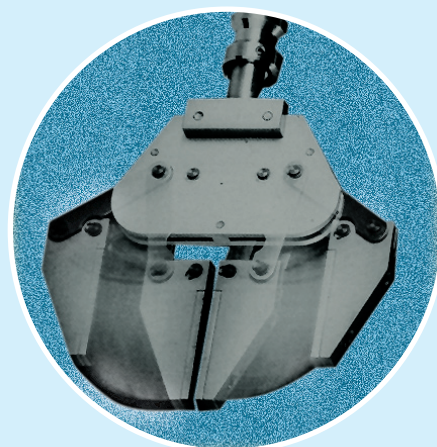

pediマニピュレータ用アングルヘッド


pediマニピュレータとの使用で作業をよりフレキシブルに

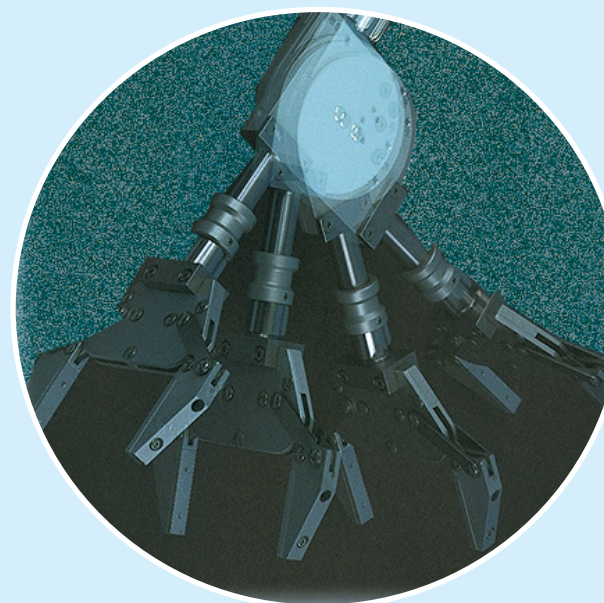

特別開発の[アングルヘッド](#)は、pedi社製のすべてのマニピュレータと継ぎ柄に取り付け可能です。

アングルヘッドを取り付けると、トンクが6段階で90°まで希望の位置に固定できます。これにより、たとえば12mの水深での作業精度が上がります。

0～90°まで調整可能

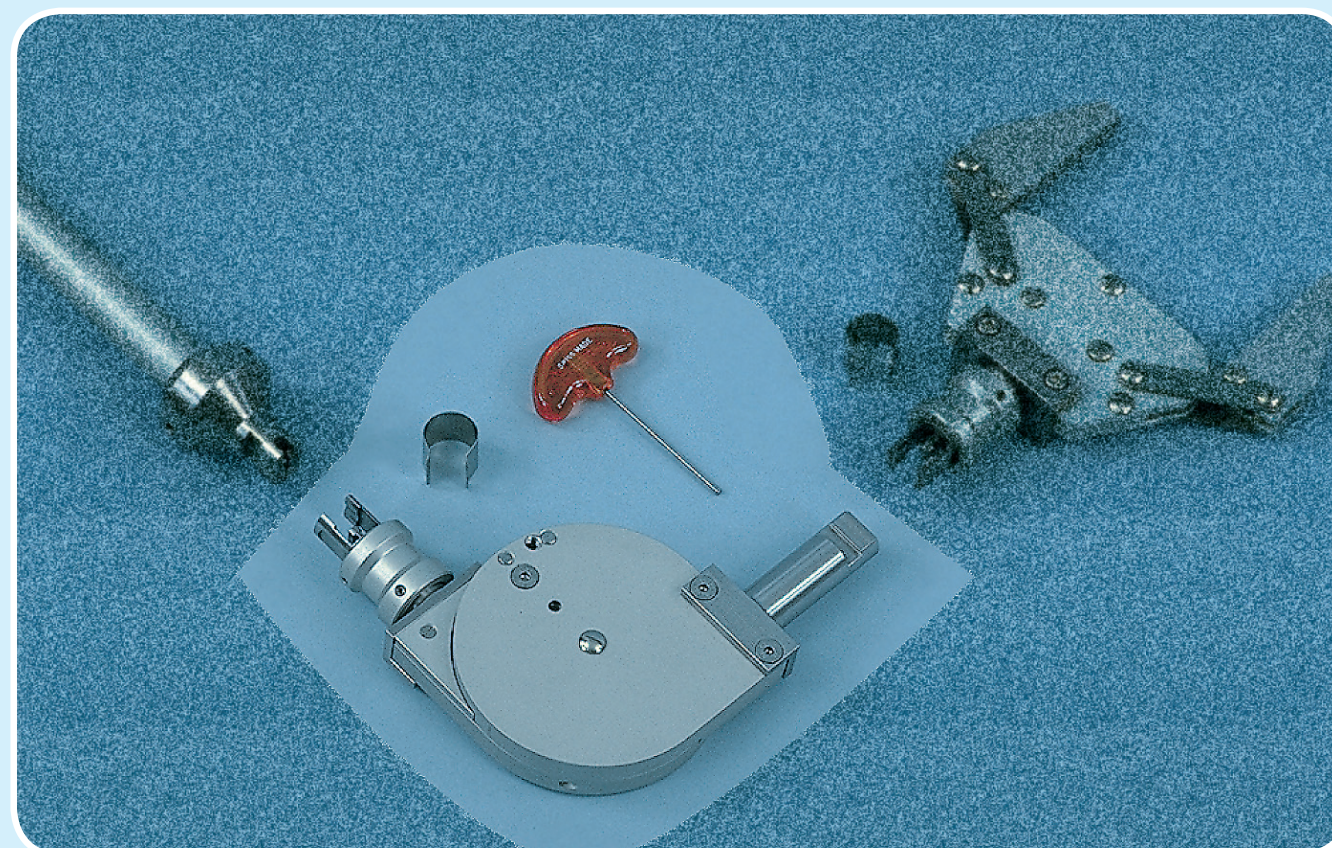

アングルヘッドと付属品